



CAMLOCK
SYSTEMS


ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Serie 400-R

+44 (0)1323 410996 | enquiries@camlock.com | www.camlock.com

SERIE 400-R

CERROJO GIRATORIO MICRO Y SISTEMA DE ACCIONADOR EXTRAIBLE

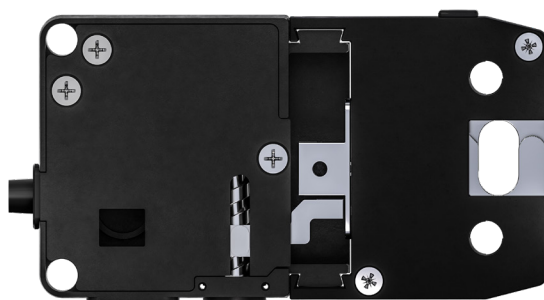

DESCRIPCIÓN

Un producto, múltiples configuraciones

Maximice el espacio

El cerrojo de tamaño micro se ajusta a cualquier armario o espacio, simplificando la instalación.

Control remoto si y cuando lo necesite

Desconecte y aloje el accionador en el lugar más conveniente o compartimento de servicio simplemente conectando el cerrojo y el accionador a través de un cable Bowden.

Opción de tipos de cerrojos

Seleccione entre cerrojo giratorio o cierre por golpe para su fijación a la puerta o bastidor del armario.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (cerrojo y accionador combinados)	83mm x 45mm x 14mm
Monitorización de cerrojo	El interruptor de monitorización integrado indica si el cerrojo está cerrado o abierto
Monitorización de puertas	Opcional con imán de placa complementario
Requisitos de alimentación	70mA @ 12V dc
Materiales	Carcasa de plástico reforzada con vidrio. Mordazas giratorias: Acero inoxidable
Acabado	Acabado en negro suave
Anulación mecánica	Sí
Prueba CE	Sí
Ciclos de prueba	Más de 100, 000 ciclos
Fuerza de sujeción (solo cerrojo giratorio)	2800 N
Clasificación de contacto	50mA @ 12V dc
Temperaturas de funcionamiento	-20°C a +70°C
Fijación	Fijaciones de 4 x 4mm

**SMARTER
LOCKING**