



**CAMLOCK**  
SYSTEMS


**SPÉCIFICATION PRODUIT**

Série 400-R

+44 (0)1323 410996 | enquiries@camlock.com | www.camlock.com

# SÉRIE 400-R

## MICRO VERROU ROTATIF ET SYSTÈME D'ACTIONNEUR AMOVIBLE

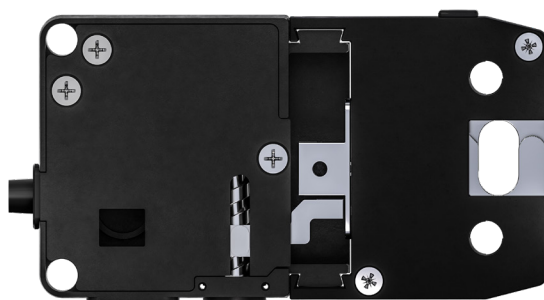

### VUE D'ENSEMBLE

**Un seul produit - de multiples configurations.**

#### Optimisez l'espace

Le verrou de taille réduite s'insère dans n'importe quelle armoire ou niche, ce qui simplifie l'installation.

#### Contrôlez à distance si et quand vous en avez besoin

Détachez et installez l'actionneur dans l'endroit le plus pratique ou dans le compartiment de service en connectant simplement le verrou et l'actionneur ensemble via un câble Bowden.

#### Choix du type de verrou

Choisissez entre un verrou rotatif ou un verrou à claquement pour le fixer à la porte ou au cadre de l'armoire.

### DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (verrou et actionneur combinés)	83 mm x 45 mm x 14 mm
Contrôle du verrouillage	Un interrupteur de contrôle intégré indique que le verrou est verrouillé ou déverrouillé
Contrôle de la porte	En option avec l'ajout d'un aimant de gâche
Exigences d'alimentation	70 mA @ 12V dc
Matériaux	Boîtier en plastique renforcé de verre. Mâchoires rotatives : Acier inoxydable
Finition	Finition noire lisse
Commande mécanique	Oui
Testé CE	Oui
Test de cycle	Plus de 50 000 cycles
Force de maintien (Verrou rotatif uniquement)	2800 N
Capacité de contact	50 mA @ 12V dc
Températures de fonctionnement	De -20 °C à +70 °C
Fixation	Fixations 4 x 4 mm

**SMARTER  
LOCKING**