




CAMLOCK
SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE

Smart Integration Hub

ACS-200

PLATEFORME D'INTÉGRATION MULTI-APPAREILS

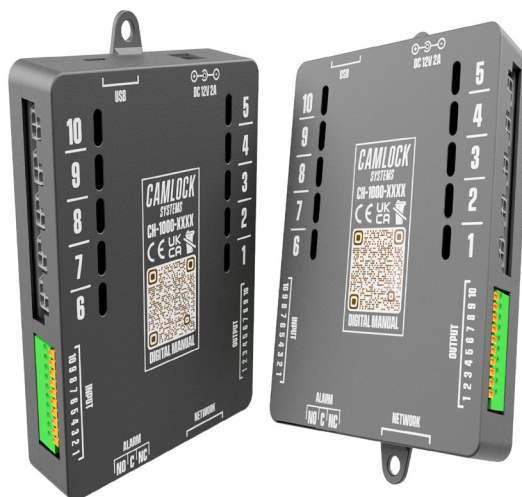

APERÇU

Contrôlez plusieurs serrures à partir d'un seul dispositif.

Contrôlez plusieurs serrures simultanément. Contrôlez simultanément jusqu'à 10 serrures, à partir d'un seul dispositif. Si vous souhaitez contrôler plus de 10 serrures, il vous suffit de connecter plusieurs concentrateurs sur le même réseau pour étendre le système.

Ouvertement développé avec l'intégration. L'ACS-200 prend en charge une variété de langages de programmation et de systèmes d'exploitation, ce qui vous permet de développer de nouveaux logiciels ou de les intégrer facilement aux systèmes existants.

Compatibilité avec les dispositifs externes. Les 10 ports E/S offrent d'innombrables possibilités d'intégration pour les dispositifs externes, tels que les lampes, les capteurs ou les alarmes.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions	107mm x 87mm x 26mm
Matériaux	Polypropylène (boîtier) HASL sans plomb (PCB)
Finition	Noir
Besoins énergétique	12V DC @ 2A (min au repos 85 mA)
Nombre de serrures	Jusqu'à 10 par dispositif (peuvent être reliés entre elles)
Tension de verrouillage	12V DC
CE Testé	EN COURS
Test de cycle	1,000,000 cycles
Protocole de communication	Ethernet (TCP/IP o UDP) Série et USB
Ports	Ethernet RJ45 Micro USB Alimentation électrique DC 2mm Sortie d'alarme/relais Entrées externes x10 Sorties externes x10
Temperature de fonctionnement	- 20°C to + 80°C
Fixing	2 x 5mm

**SMARTER
LOCKING**



PLANS TECHNIQUES

